

# 仕様一覧

## FBMシリーズ

型式	電圧	モータ出力	平台寸法	機械寸法	製品質量(重量)	備考
FBM-1200DXM	200V	750W	W1200×D650mm	W1420×D990×H1610mm	206kg	●高さ調節自動
FBM-1200ST	200V	750W	W1200×D650mm	W1410×D995×H1585mm	130kg	●高さ調節なし
FBM-RM-800	200V	750W	—	W1365×D795×H1615mm	140kg	
FBM-CM	200V	750W	—	W900×D815×H1615mm	128kg	●高さ調節手動
FBM-LM-M900	200V	750W	—	W1480×D795×H1615mm	140kg	
FBM-R-CT	200V	750W	W2500×D400mm	W3000×D815×H1615mm	165kg	●カーテン仕上用 ●高さ調節手動

## FBZ-1200SEシリーズ

型式	電圧	モータ出力	平台寸法	機械寸法	製品質量(重量)	備考
FBZ-1200SE	100V/200V	400W	W1200×D700mm	W1420×D900×H760mm	110kg	●馬2頭付(オプション) ●高さ調節手動
FBZ-K	100V/200V	400W	W1870×D650mm	W2130×D1050×H760mm	120kg	●和服仕上用 ●高さ調節手動

## FBZシリーズ

型式	電圧	モータ出力	平台寸法	機械寸法	製品質量(重量)	備考
FBZ-F-1000N	100V/200V	400W	W1000×D650mm	W1220×D870×H760mm	103kg	●馬付 ●排気筒付も可能
FBZ-F-1200N	100V/200V	400W	W1200×D650mm	W1420×D870×H760mm	106kg	●吹上機能付(FBZ-U-1200Nのみ) ●高さ調節手動
FBZ-U-1200N	100V/200V	400W	W1200×D650mm	W1420×D870×H760mm	110kg	●高さ調節手動
FBZ-F-900N	100V/200V	400W	W1000×D650mm	W1220×D870×H760mm	87kg	●馬なし ●排気筒付も可能
FBZ-F-1100N	100V/200V	400W	W1200×D650mm	W1420×D870×H760mm	90kg	●高さ調節手動
FBZ-F-1130N	100V/200V	400W	W1200×D900mm	W1420×D900×H760mm	103kg	●馬なし ●排気筒付も可能
FBZ-F-1150N	100V/200V	400W	W1500×D900mm	W1720×D900×H760mm	112kg	●メリヤス、ニット仕上用 ●高さ調節手動
FBZ-F-1180N	100V/200V	400W	W1800×D900mm	W2020×D900×H760mm	116kg	●高さ調節手動
FBZ-F-300N	100V/200V	400W	W1800×D900mm	W2020×D1000×H2000mm	130kg	●和服仕上用 ●高さ調節手動

## FBシリーズ

型式	電圧	モータ出力	平台寸法	機械寸法	製品質量(重量)	備考
FB-60AN/SN	100V/100V・200V	200W/400W	—	—	69kg	●馬なし
FB-100AN/SN	100V/100V・200V	200W/400W	W1000×D650mm	W1440×D870×H750mm	80kg	●馬付
FB-110SN	100V/200V	400W	—	—	72kg	●馬なし
FB-120SN	100V/200V	400W	W1200×D650mm	W1420×D870×H750mm	83kg	●馬付
FB-80N	100V/200V	200W/400W	—	—	55kg	●馬なし
FB-85N	100V/200V	200W/400W	W850×D500mm	W1050×D680×H830mm (立ち作業用)	62kg	●馬付
FB-130SN	100V/200V	400W	W1200×D900mm	W1420×D900×H750mm	96kg	●大型仕上用
FB-150SN	100V/200V	400W/600W	W1500×D900mm	W1720×D900×H750mm	129kg	●メリヤス、ニット用
FB-180SN	100V/200V	400W/600W	W1800×D900mm	W2020×D900×H750mm	145kg	
FB-8S(Q-ing)	100V	75W	W1045×D385mm	W1235×D385×H870mm	34kg	●アイロン付 (HYS-410PもしくはHYS-520P)



冷風(エア)を平台・馬の中から吹上ます。吹上ながらアイロン作業をすることで、丸みをおびたソフトな仕上がりになります。また、アタリ・テカリの解消にも威力を発揮します。



冷風(エア)を平台の中から吸引することで、作業効率をアップし、美しいアイロニングの状態をキープします。プロ用仕上台の基本機能です。



スチーミングと同時に吹上げ、吸引が作動。起動・停止がす早く、またスチーミング完了後も吹上げ、吸引が継続するアフター機能など、使う人の負担を軽くし、効率もぐんとアップします。



インバータが吸引や吹上の風量・風圧をコントロールします。それぞれの素材に合わせたアイロニングを強から弱まで無段階に調節できます。



平台の高さを誰でも簡単に調節できます。使う人のことを考えた機能です。

# 直本工業株式会社

スチームで新しい未来へ

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579  
 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304  
 新潟支店 〒951-8068 新潟市中央区上大通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990  
 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市中区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810  
 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763  
 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <http://www.naomoto.co.jp/> e-mail [info@naomoto.com](mailto:info@naomoto.com)

22.11.2000



# IRONING TABLE

アイロニングテーブル [ナオモト 仕上台シリーズ]



性能・操作性など  
 すべてにバランスのとれた  
 仕上台の代表シリーズ

## FBZ-1200SE series

全ての機能を搭載した、本格仕上台  
抜群の作業効率

- 吸引はもちろん、吹上もインバータで自由にコントロール。
- 馬も2頭搭載可能(※馬はオプション)で、様々な素材に対応。



FBZ-1200SE

## FBZ series

インバータ搭載・高さ調節など  
高い操作性のマルチタイプ  
直本仕上台のスタンダード

- 誰にでも使いやすく、考えた簡単調整の仕上台。



FBZ-F-1200N

## FBZ-U-1200N

全ての機能に馬を1頭搭載した、  
使いやすいフルスペックタイプ

- 吸引はもちろん、吹上もインバータで自由にコントロール
- 馬も1頭付きで、作業効率もアップ。



FBZ-U-1200N

## FB-8S (Q-ing)

プロユース対応  
お店やご家庭で

アイロン、吸引機能付  
コンパクトでリーズナブル

- 電源さえあればどこでも作業可能。
  - 部屋の中や限られたスペースでも使えるアイロニングシステム。
- ※1.HYS-410PもしくはHYS-520Pが付属。  
※2.ボイラーの取付はできません。



FB-8S (Q-ing)

## FB series

強力な吸引力で長年愛されている  
シンプルモデル

- 用途に合わせて様々なタイプを用意。



FB-120SN



FB-80N/85N



FB-150SN/180SN

## FBZ-K

和服の美しさが素早く蘇る  
和服のクリーニングの  
仕上げに最適



FBZ-K

## FBZ-F-300N

和服・コートの高品質仕上げに  
威力を発揮



FBZ-F-300N

## FBM series

仕上台(吸引・吹上)の集大成  
どんな素材にも対応

### FBM-1200DXM

ワンランク上の使いやすさ、本格仕上台

- 平台と馬の自動切替えシステム

アームの移動で平台(風量タイプ)から馬(風圧タイプ)へ簡単に切替え。  
吸引等の機能や平台の高さを自動的に変更します。  
平台高さ:(固定)770mm/(可動範囲)810~860mm

- アイロン作業をプログラミング  
アイロン作業と同時に吹上げまたは吸引が作動するなど、お好みのプログラムを設定することができます。  
誰でも使用でき、品質の均一化を図れます。

- モニターモードによる機械の使用状態機能チェック付き

- ・マットの目詰まり状態や交換時期をチェック
- ・機械の使用状況を確認
- ・異常時にエラーの表示
- ・定期点検のお知らせ



FBM-1200DXM

### FBM-1200ST

馬も2種類使える  
スタンダードタイプ



FBM-1200ST

### FBM 馬専用シリーズ

中間工程から立体仕上げまで、馬仕上げ専用モデル

- 平台の高さ調節や馬の交換も簡単。



立体専用タイプ



FBM-RM-800

多目的馬専用タイプ



FBM-CM

スラックスシーム割リ専用タイプ




FBM-LM-M900

## FBM-R-CT

カーテン用仕上台

- 生地(カーテン)をセットしたら、一気に均一にアイロンがけが可能。

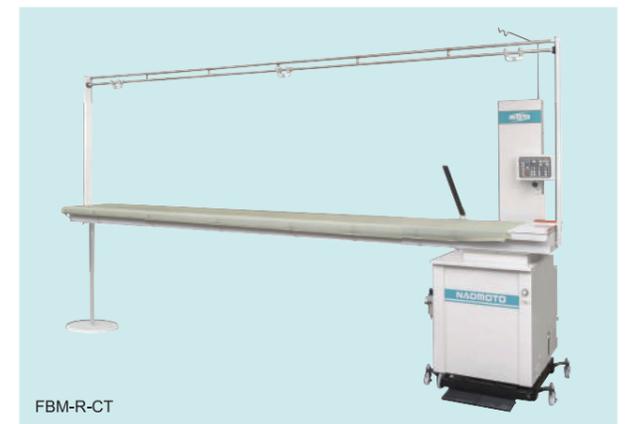

FBM-R-CT